

ULTRA

FLOORING

VOL.7



울트라 디지털 카탈로그

QR코드를 스캔하여

온라인으로 디지털 카탈로그를 만나보세요.

www.hansolhomedeco.com

한솔홈데코 본사 및 지방사업장

본 사 서울특별시 동작구 보라매로 5길 15, 전문건설회관 27층

익산공장 전라북도 익산시 석암로 17길 54

인천CDC 인천광역시 서구 백석동 212-76

고객센터 080-777-2299

lasola



CONTENTS

특장점	4p
패턴 인덱스	6p
울트라 95	
화이트워시오크	08p
슈가화이트	10p
린넨화이트	12p
미니멀엘름	14p
워시오크3	16p
리치그레이	18p
모리스오크	20p
네이처오크	22p
로얄티크	24p
바고티크	26p
울트라 165	
던화이트오크	28p
뉴트럴워시오크	30p
라이트쏘컷	32p
내추럴쏘컷	34p
보르도오크	36p
플레이오크	38p
던내추럴오크	40p
덤그레이오크	42p
페인티드애쉬	44p
프레즈노월넛	46p
실리콘 매칭	48p
시공시 주의사항 성적서 & 인증서	49p

ULTRA

천연목 느낌 그대로, 프리미엄 강마루

'울트라'는 친환경 1등급 내수 합판과 고강도 HPL을 적용한 대중성과 실용성을 고루 갖춘 프리미엄 강마루입니다. 기술적 차별화로 한층 깊어진 선명도는 공간의 격을 높이며 밸런스 좋은 규격과 디자인적 우수함은 특별한 공간 경험을 선사합니다.



친환경 소재의 최고급 건강 마루

친환경 1등급 내수합판(100% 건식)을 사용하여 최우수 환경표지인증을 획득하였습니다.



표면이 강한 마루

고강도 HPL 사용으로 내구성, 내충격성, 내찍힘성, 내시가렛트성, 내오염성이 우수합니다.

표면소재	표면보호층 + 표면장식층 + 크라프트지	내시가렛트성	우수 (1등급)
코어소재	E0 친환경 합판	습기(수분)	강함
내찍힘성	우수	유지관리	편리, 용이
내스크래치	우수 (스크래치판의 하중 400g 연필경도 8H이상)	비 고	표면 열경화성수지 화장판으로 물성 우수



리얼한 165폭 마루

원목에 가까운 패턴을 적용하여 상공간에도 다양한 연출이 가능하며 무광 질감의 딥엠보로 리얼함이 우수합니다.



최신 트렌드를 반영한 디자인마루

95, 165mm 2가지 사이즈, 20가지 컬러로 구성된 컬러감이 우수한 컬렉션입니다.




유지 관리가 편리한 마루

일상 생활 속의 각종 오염 물질과 흔적에 강하여 청소 및 유지관리가 용이합니다.

STRUCTURE

구조

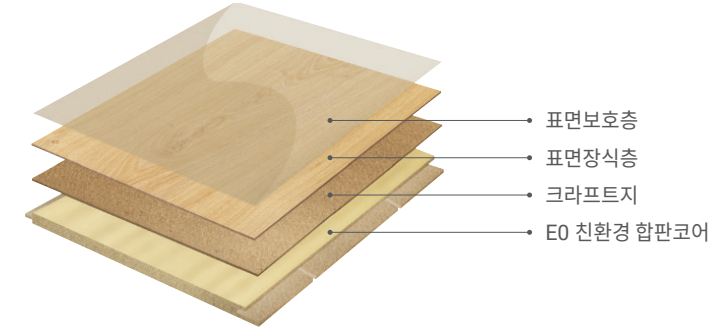

SIZE

규격



95W x 800L x 7.5T



165W x 1205L x 7.5T



INDEX

인덱스

울트라 95

95W x 800L x 7.5T



화이트워시오크



슈가화이트



린넨화이트



미니멀엘름



워시오크3



리치그레이



모리스오크

NEW



네이처오크



로얄티크



바고티크

NEW

INDEX

인덱스

울트라 165

165W x 1205L x 7.5T



던화이트오크

SYNCHRO NEW



뉴트럴워시오크

NEW




라이트쏘컷

SYNCHRO NEW



내추럴쏘컷

SYNCHRO NEW



보르도오크

NEW



플레이오크

SYNCHRO NEW



던내추럴오크

SYNCHRO NEW



딤그레이오크

NEW



페인티드애쉬

SYNCHRO NEW



프레즈노월넛

NEW



화이트워시오크

Whitewash oak

95W x 800L x 7.5T





슈가화이트

Sugar white

95W x 800L x 7.5T

95쪽

WOOD





린넨화이트

Linen white

95W x 800L x 7.5T





미니멀엘름

Minimal elm

95W x 800L x 7.5T





워시오크3

Wash oak3

95W x 800L x 7.5T

95쪽

WOOD





리치그레이

Rich grey

95W x 800L x 7.5T

95폭

WOOD





NEW

모리스오크

Morris oak

95W x 800L x 7.5T

95폭

WOOD





네이처오크

Nature oak

95W x 800L x 7.5T

95쪽

WOOD





로얄티크

Royal teak

95W x 800L x 7.5T





NEW

바고티크

Bago teak

95W x 800L x 7.5T

95폭

WOOD





NEW

던화이트오크

Dunwhite oak

165W x 1205L x 7.5T





NEW

뉴트럴워시오크

Neutralwash oak

165W x 1205L x 7.5T

165폭

WOOD

EMBO





NEW

라이트쏘컷

Light sawcut

165W x 1205L x 7.5T





NEW

내추럴쏘컷

Natural sawcut

165W x 1205L x 7.5T





NEW

보르도오크

Bordeaux oak

165W x 1205L x 7.5T

165폭

WOOD

EMBO





NEW

플레이오크

Play oak

165W x 1205L x 7.5T

165폭

WOOD

SYNCHRO





NEW

던내추럴오크

Dunnatural oak

165W x 1205L x 7.5T





NEW

딤그레이오크

Dimgrey oak

165W x 1205L x 7.5T

165폭

WOOD

EMBO





NEW

페인티드애쉬

Painted ash

165W x 1205L x 7.5T





NEW

프레즈노월넛

Fresno walnut

165W x 1205L x 7.5T

165폭

WOOD

EMBO



SILICON MATCH

실리콘 매칭
울트라 95



화이트 워시오크 슈가화이트 린넨화이트 미니멀엘름 워시오크3 리치그레이 모리스오크 네이처오크 로얄티크 바고티크



아덱스 하이진 실리콘



다우그레이징 실리콘



연회색 연회색 아이보리 대나무 대나무 시멘트 베이지 코코아 연우드 우드

SILICON MATCH

실리콘 매칭
울트라 165



던화이트 오크 뉴트럴 워시오크 라이트쏘켓 내추럴쏘켓 보르도오크 플레이오크 던내추럴 오크 님그레이 오크 페인티드애쉬 프레즈노 월넛



아덱스 하이진 실리콘



다우그레이징 실리콘



베이지 베이지 베이지 시멘트 백색 화이트오크 오크 연우드 밤색 월넛

* 벽이나 걸레받이에 맞는 실리콘을 선택해주세요.
* 현 조건표는 마루 기준으로 매칭되었습니다.

MAINTENANCE

관리 및 주의사항



스팀청소기의 고온다습으로 인해 마루의 변색, 변형, 부품이나 갈라짐 등이 발생할 수 있으니 사용은 자제해 주시기 바랍니다.



여름철 장기간 외출 및 장마철에는 상대습도가 상승하므로 잦은 환기와 난방, 제습기 등을 사용하여 집안 전체 습도를 조절하여 주시기 바랍니다.



마루표면의 오염물질 청소를 위해 락스, 신나, 솔벤트 등의 유기용제를 사용하면 표면 변색의 원인이 될 수 있으므로 중성세제를 사용해 마른걸레로 마무리하여 주시기 바랍니다.



마루는 환경에 따라 수축, 팽창, 뒤틀림 등 변형이 발생할 수 있으므로 적정온도 15~30°C, 적정상대습도 50~70%를 유지해 주시기 바랍니다.

※ 마루 시공 2일 후부터 난방 온도를 서서히 높이고, 바닥 온도가 급격히 변하지 않도록 유의해 주세요.




장기간 직사광선 노출 시 변색, 퇴색, 갈라짐 등 표면손상의 원인이 되므로 될 수 있으면 피해주시고 커튼, 블라인드 등으로 차단해 주시는 것이 좋습니다.



어린이나 노약자, 임산부 등은 양말을 신은 상태나 물이 묻은 상태에서는 미끌어질 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.

CERTIFICATION

인증서



환경표지 인증서



품질 인증서
KS마크인증서



안전확인서



환경경영시스템 인증서



품질경영시스템 인증서